
BRIDA CIEGA

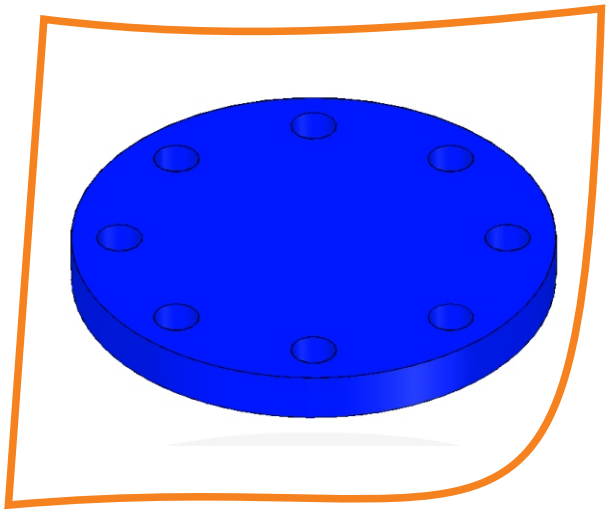

Especificaciones:

- Cuerpo: Hierro Dúctil ASTM A536
- Acabado: Pintura Epoxica Azul
- Presión de trabajo: 250 PSI
- Bridas tipo ANSI B16.42
- Bridas ISO PN 6,10,16 bajo pedido
- Tornillos y empaque no incluidos

tamaño nominal del tubo	BRIDAS			
	Diametro externo mm	Espesor de la brida mm	numero de tornillos	diametro del tornillo en "
2	152.4	15.7	4	5/8
2 1/2	177.8	17.5	4	5/8
3	190.5	19.1	4	5/8
3 1/2	215.9	20.6	8	5/8
4	228.6	23.9	8	5/8
5	254.0	23.9	8	3/4
6	279.4	25.4	8	3/4
8	342.9	28.4	8	3/4
10	406.4	30.2	12	7/8
12	482.6	31.8	12	7/8
14	533.4	35.1	12	1
16	596.9	36.6	16	1
18	635.0	39.6	16	1 1/8
20	698.5	42.9	20	1 1/8
24	812.8	47.8	20	1 1/4
30	984.3	53.8	28	1 1/4
36	1168.4	60.5	32	1 1/2
42	1346.2	66.5	36	1 1/2
48	1498.6	69.85	44	1 1/2

METAL

www.ideacolombia.com
negocios@ideacolombia.com
Calle 45 Nº 16-35 Bucaramanga - Colombia
PBX: 57 - 7- 6507538

SYSTEM CERTIFICATION ISO 9001 SGS CO07/2247