

CO-DC-53 V5

F. ACT. 03/08/2021


Ventosa Camara Sencilla Extremo Brida 3" Doble Acción



Especificaciones:

- Cuerpo: Hierro Nodular ASTM A536
- Acabado: Pintura Epóxica
- Sello: Capsula en Policloruro de Vinilo
- Receptor del Sello: O´RING
- Malla: acero inoxidable
- Diámetro: 3"
- Tipo de conexión: Brida
- Tornillería: Acero Inoxidable
- Presión Máxima de Servicio: 250 psi

DIMENSIONES GENERALES (mm y grados)

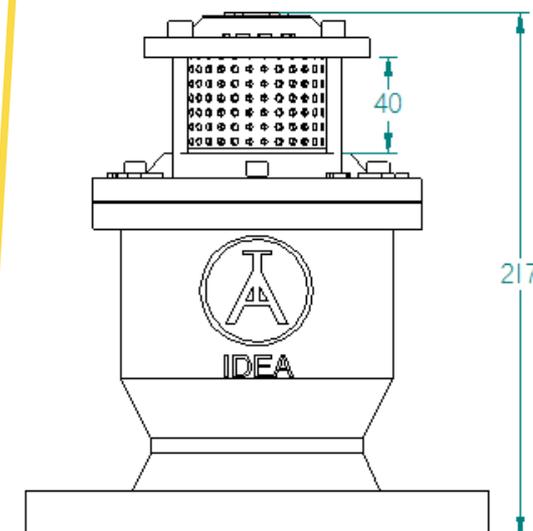

Descripción:

Constituida por una cámara que evacua el aire durante el llenado de la tubería, y las pequeñas cantidades que surgen durante el servicio.

Permiten la admisión de aire, cuando se lleva a cabo la evacuación del líquido para permitir su flujo adecuado, minimizando el impacto en los ductos por golpes de ariete.

puede revisar si el documento esta actualizado en
www.ideacolombia.com/listadodoc.pdf

