

COMPUERTA GUILLOTINA INTEGRAL PARA CANAL


Descripción:

Compuerta en HD guiada lateralmente dentro de una corredera recta en UHMW resistente al desgaste, el sello se realiza por medio de cuñas y un empaque en EPDM garantizando una hermeticidad completa, sin perder practicidad en su mantenimiento. según Norma AWWA C561

La compuerta es accionada desde la parte superior por un dispositivo con rueda de manejo y su respectivo vástago ascendente que están armados integralmente sobre la estructura del marco.

- TRES SELLOS: Realiza un sello hermético en canales abiertos sobre la cara inferior y laterales del canal, no requiere sello en la parte superior de la compuerta.


Dimensiones bajo pedido

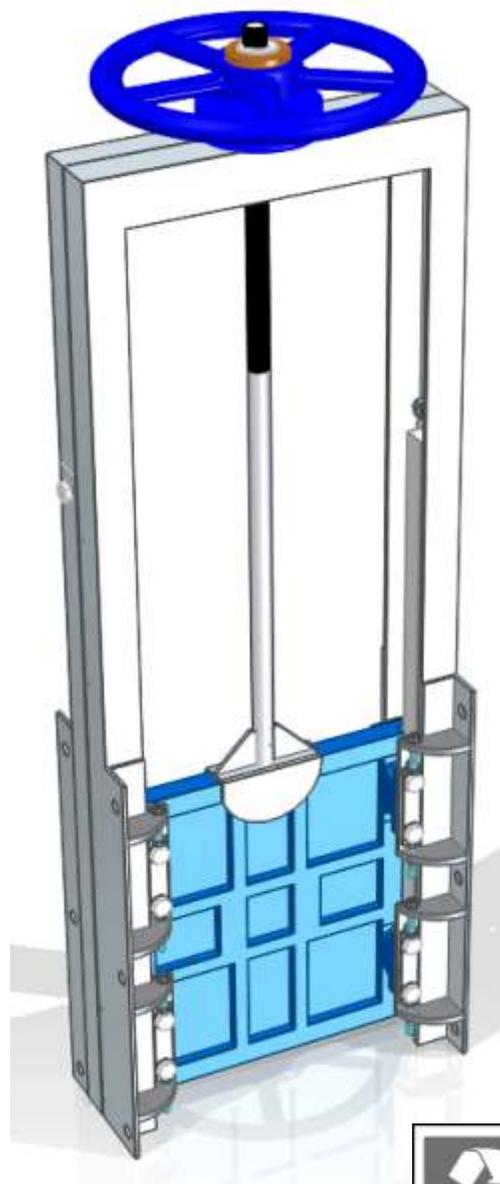

puede revisar si el documento esta actualizado en
www.ideacolombia.com/listadodoc.pdf



COMPUERTA GUILLOTINA INTEGRAL PARA CANAL

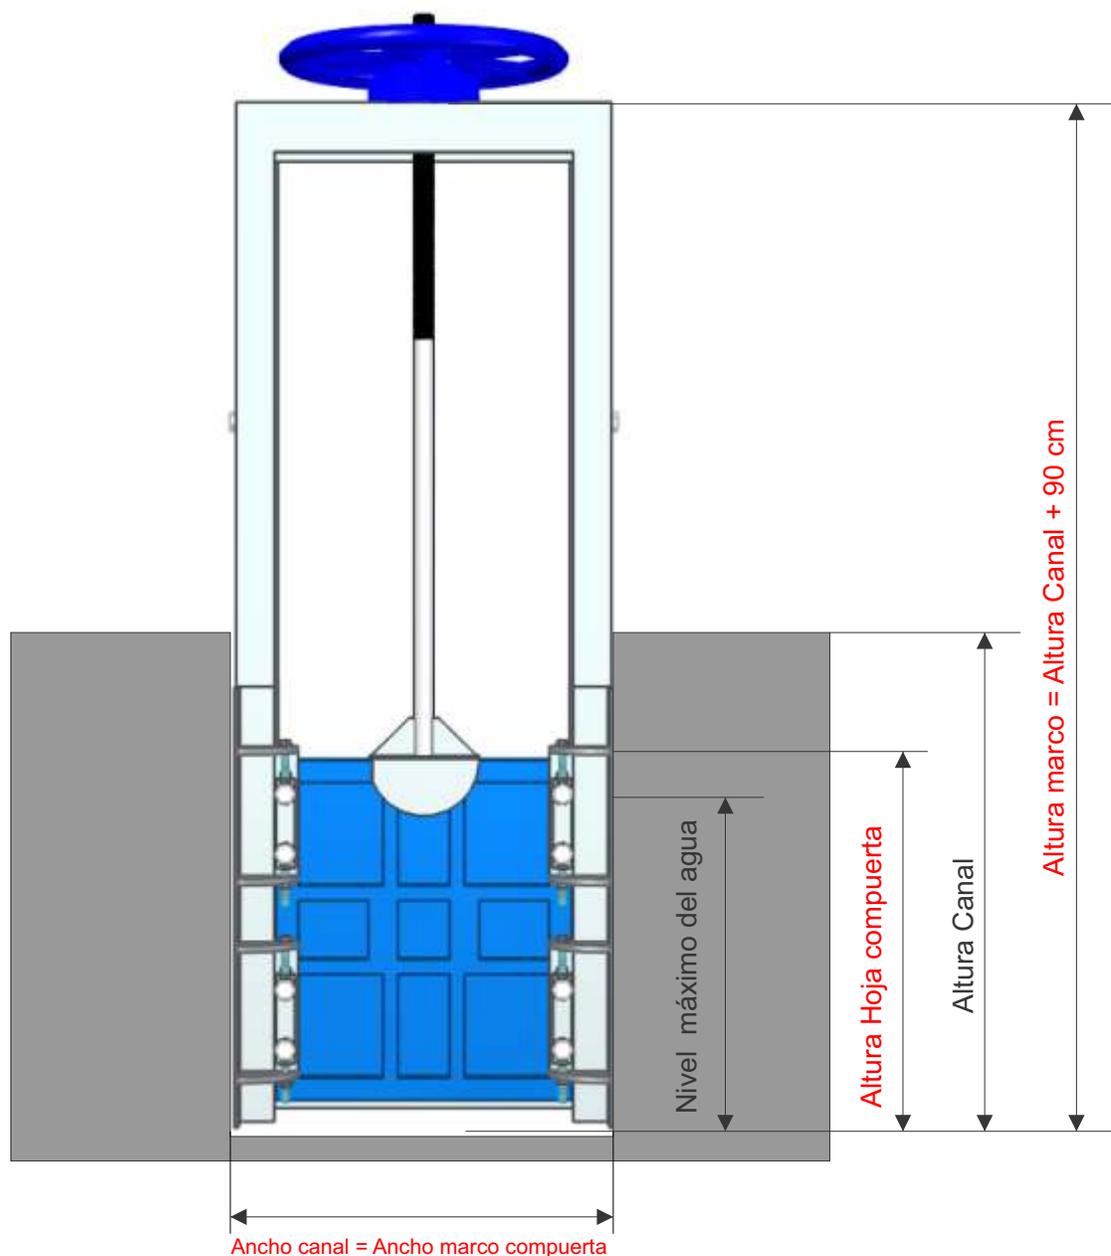

puede revisar si el documento esta actualizado en
www.ideacolombia.com/listadodoc.pdf